TAB





STARTERSKI AKUMULATORI


TAB akumulatori

Zahvaljujući našoj tehnologiji, akumulatori za automobile i kamione pružaju izuzetnu snagu i dug vek trajanja, čime nadmašuju sva očekivanja. Napravljeni za sve tipove vozila, čak i za najsavremenija opremljena Start/Stop sistemom, oni garantuju vrhunski kvalitet i najviši nivo inženjeringa za pouzdanost koja ne poznaje granice.

VRHUNSKI IZBOR


Dozvoljeni rok skladištenja

(SAMOPRAŽNJENJE)

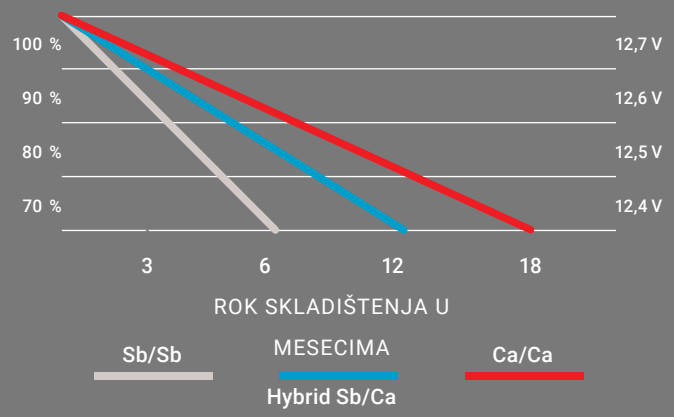


Potrošnja vode

(g/Ah)

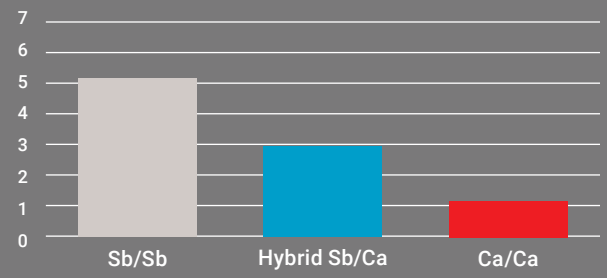


VRHUNSKI
START ZA SVAKO
PUTOVANJE
TAB
EFB
Stop&Go
TAB
AGM
Stop&Go
TAB
TAB

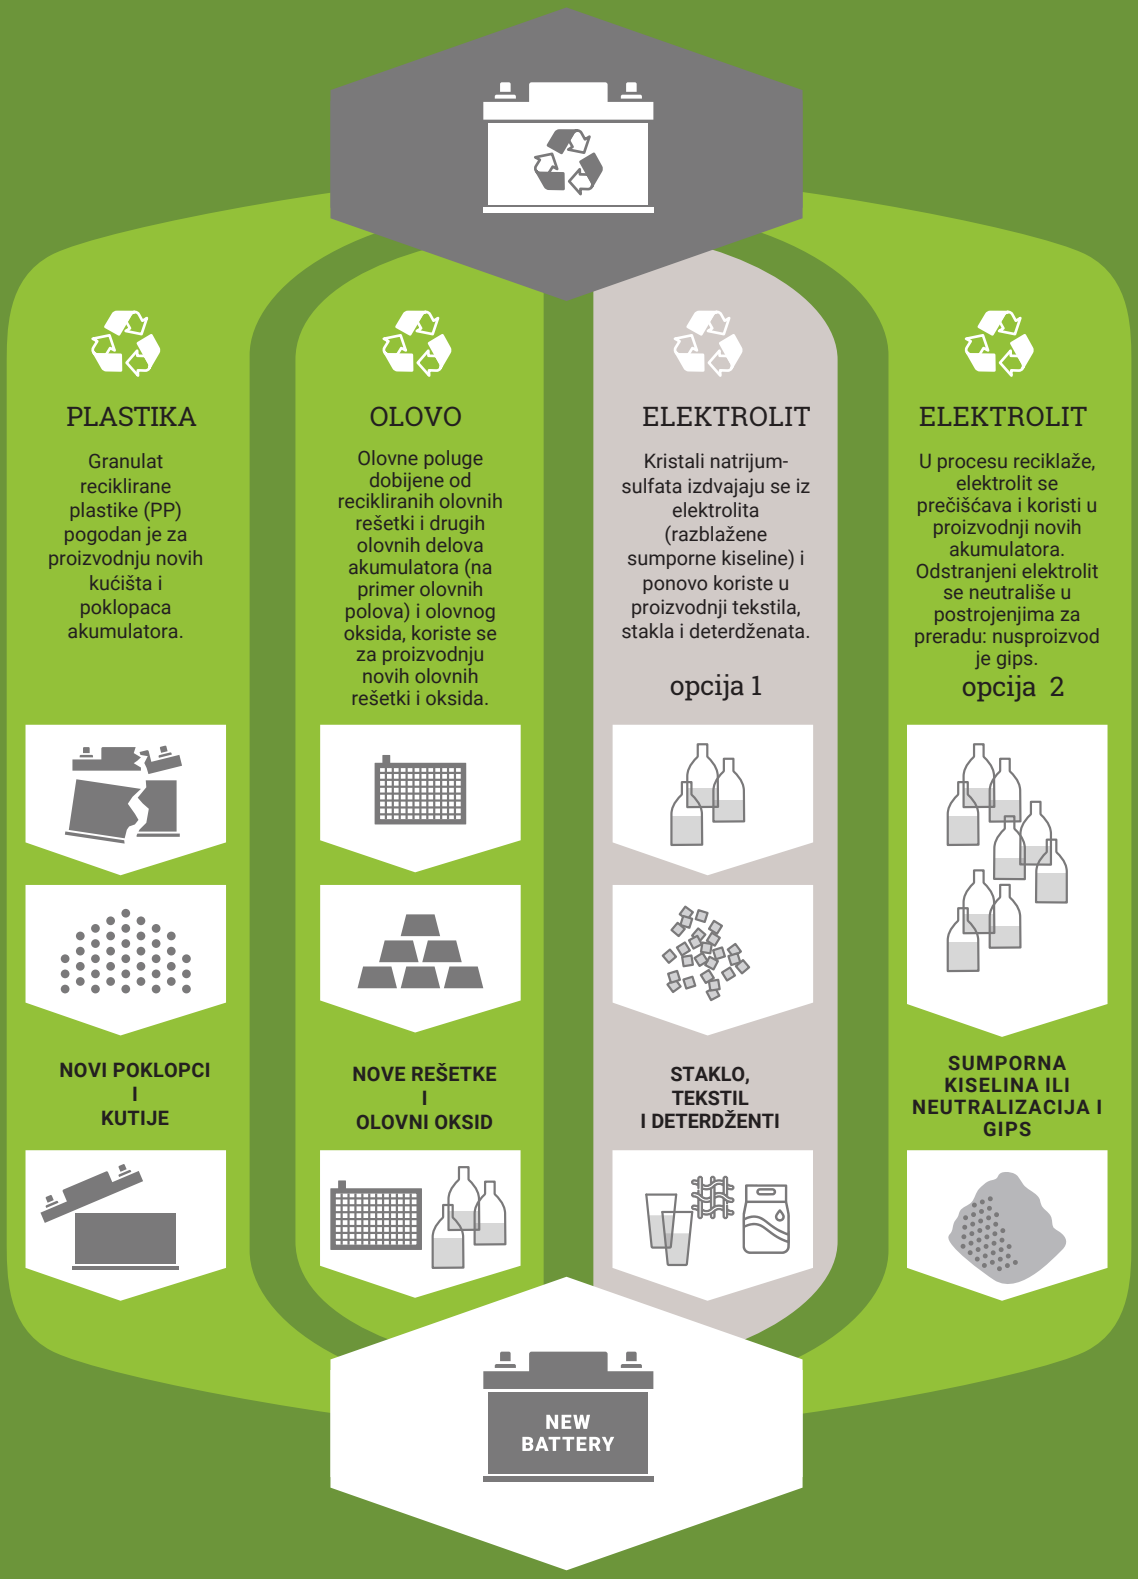
PLASTIKA
Granulat reciklirane plastike (PP) pogodan je za proizvodnju novih kućišta i poklopaca akumulatora.
NOVI POKLOPCI I KUTIJE
OLOVO
Olovne poluge dobijene od recikliranih olovnih rešetki i drugih olovnih delova akumulatora (na primer olovnih polova) i olovnog oksida, koriste se za proizvodnju novih olovnih rešetki i oksida.
NOVE REŠETKE I OLOVNI OKSID
ELEKTROLIT
Kristali natrijum-sulfata izdvajaju se iz elektrolita (razblažene sumporne kiseline) i ponovo koriste u proizvodnji tekstila, stakla i deterdženata.
opcija 1
STAKLO, TEKSTIL I DETERDŽENTI
ELEKTROLIT
U procesu reciklaže, elektrolit se prečišćava i koristi u proizvodnji novih akumulatora. Odstranjeni elektrolit se neutrališe u postrojenjima za preradu: nusproizvod je gips.
opcija 2
SUMPORNA KISELINA ILI NEUTRALIZACIJA I GIPS
NEW BATTERY

Sistem EcoMotion omogućava regeneraciju i ponovnu upotrebu olova, polipropilena i sumporne kiseline iz istrošenih olovnih akumulatora, obezbeđujući održivo upravljanje resursima.

Proizvodnja olovnih akumulatora počinje nabavkom materijala, pri čemu je olovo primarna sirovina. Svo upotrebljeno olovo potiče isključivo iz sekundarnih materijala, uključujući reciklirane otpadne olovne akumulatore i drugi otpad na bazi olova. Pored toga, deo tehnološkog otpada se vraća u proizvodni proces, čime se osigurava održivo i efikasno korišćenje resursa.

Naša posvećenost zelenijoj budućnosti.



99% olovnih akumulatora se može reciklirati

Olovo se može reciklirati beskonačan broj puta



POSVEĆENOST ODRŽIVOSTI, BEZBEDNOSTI I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Decenijama unazad, TAB ostaje posvećen obezbeđivanju optimalne bezbednosti, održivosti i zdravlja, uz prioritetnu zaštitu životne sredine. Kompanija sledi stroge smernice koje se kontinuirano ažuriraju u skladu sa najnovijim dostignućima, pružajući sveobuhvatnu zaštitu zaposlenima, okruženju, kupcima, potrošačima i prirodi. TAB daje prioritet održivom razvoju i prepoznaje svoju dugoročnu odgovornost u promovisanju ekološki prihvatljivih praksi. Ova posvećenost je ukorenjena u sistematskom pristupu praćenju i minimiziranju uticaja na životnu sredinu. TAB se pridržava standarda ISO 14001, inkorporira smernice Najboljih dostupnih tehnika (BAT) u svoju ekološku politiku i aktivno učestvuje u različitim etabliranim programima zaštite životne sredine.

EcoMotion

TAB je posvećen mnogo široj misiji od same proizvodnje visokokvalitetnih olovnih akumulatora. Kroz svoj EcoMotion sistem, TAB obezbeđuje ekološki odgovorno prikupljanje i reciklažu istrošenih baterija.
EcoMotion otelovljuje zatvoreni životni ciklus (LifeCycle), obuhvatajući svaku fazu – od proizvodnje akumulatora do njihove reciklaže. TAB proizvodi nove akumulatore i, putem svoje ovlašćene prodajne i distributivne mreže, prikuplja istrošene baterije radi profesionalne reciklaže u svojoj podružnici, MPI-Reciklaža.Ovaj sveobuhvatni pristup odražava TAB-ovu posvećenost održivosti i odgovornosti prema životnoj sredini.

Sa 60 godina stručnosti, TAB se svrstava među globalne lidere u proizvodnji olovnih akumulatora, uživajući poverenje kako u automobilskom, tako i u industrijskom sektoru. Širom sveta poznat po izdržljivim, visokoperformansnim i inovativnim proizvodima, TAB nudi rešenja za akumulatore za putnička, komercijalna i industrijska vozila, kao i za napredne sisteme za skladištenje energije.

NAŠA REŠENJA POKREĆU VOZILA VODEĆIH SVETSKIH BRENDOVA I PODRŽAVAJU SISTEME KOJI ZAHTEVAJU KONTINUIRANU I POUZDANU ENERGIJU.

Od proizvodnje i prodaje, do posvećenog servisiranja, TAB je vaš sveobuhvatan partner u energetskim rešenjima.

Naš inovativni dizajn poklopca polova.

Otkrijte prednosti našeg dizajna poklopca polova:

Veća praktičnost i jednostavnost upotrebe:


Naši specijalno dizajnirani poklopci omogućavaju lak pristup terminalima akumulatora sa obe strane, što dozvoljava povezivanje kablova bez potrebe za skidanjem poklopca. To znači bržu instalaciju i lakše održavanje, štedeći vaše vreme na putu.

Vrhunska bezbednost:

Konstruisani za vaš mir, naši poklopci polova ostaju sigurno na svom mestu čak i nakon što je akumulator povezan, čime se značajno smanjuje rizik od kratkog spoja i povećava ukupna bezbednost vozila.

Ekološki prihvatljiva inovacija:

Poklopci su dizajnirani da ostanu uz akumulator tokom celog njegovog životnog veka, doprinoseći čistijoj i održivijoj životnoj sredini. Ne samo da poboljšavaju estetski izgled akumulatora, već su i u potpunosti reciklabilni, što se savršeno uklapa u naše ekološke inicijative. Od proizvodnje do reciklaže, svaki element dizajna naših akumulatora osmišljen je sa misliju o prirodi.

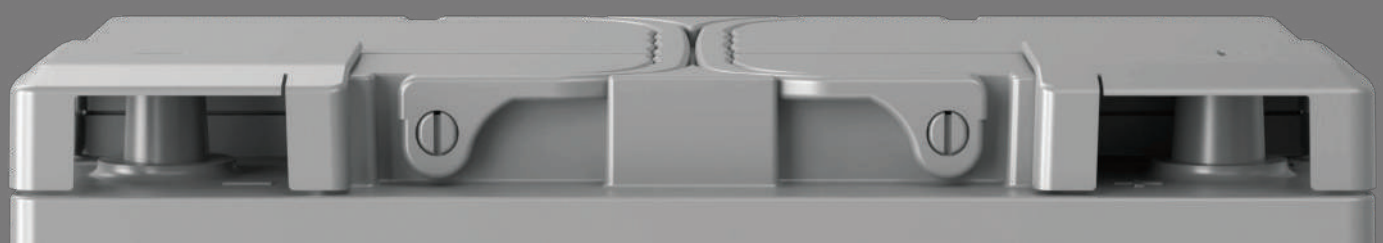

	Start/Stop Akumulatori		Konvencionalni akumulator	
TAB asortiman	**TAB AGM Stop&Go**	**TAB EFB Stop&Go**	**TAB Magic**	**TAB Polar**
				
Tehnologija	AGM	EFB	Flooded	Flooded
Primena	Moderna vozila i modeli više klase sa povećanim potrebama za snagom, Start/Stop sistemima i regenerativnim kočenjem.	Savremena vozila i modeli više klase sa povećanim potrebama za snagom, sa osnovnim (entry-level) Start/Stop sistemom.	Savremena vozila i modeli više klase sa visokim zahtevima za energijom.	Vozila sa standardnom električnom opremom.
Start/Stop	**Start/Stop System**	**Start/Stop System**	Konvencionalni akumulator	Konvencionalni akumulator
Održavanje	Bez održavanja	Bez održavanja	Bez održavanja	Bez održavanja
Struja hladnog starta Cold Cramping Amps (CCA)	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮
Prihvatanje punjenja	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮
Radni vek u ciklusima Radni vek u ciklusima u poređenju sa konvencionalnim baterijama kada se koriste u vozilima sa Start/Stop sistemom.	3X	2X		
Potrošači	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮	▮▮▮▮▮▮
Replacement	AGM	EFB ili AGM	Ekvivalentno ili bolje	Ekvivalentno ili bolje

Napredne performanse i krajnja pouzdanost.




START
STOP
ENGINE

TAB AGM Stop&Go Akumulatori

NAPREDNE PERFORMANSE ZA VOZILA SA START/STOP SISTEMOM

TAB AGM Stop&Go baterije su ventilom regulisane olovne baterije (VRLA) specifično dizajnirane za vozila sa naprednim Start/Stop funkcijama i rekuperacijom energije pri kočenju. Ove napredne VRLA AGM automobilske baterije predstavljaju vrhunac performansi olovnih baterija.

Ćelije baterije su zapečaćene ventilom za oslobađanje pritiska, a elektrolit je immobilisan unutar apsorbentne staklene podloške (AGM), što obezbeđuje maksimalnu sigurnost, efikasnost i pouzdanost. Nizovi ploča održavaju se pod pritiskom unutar ćelija, poboljšavajući ukupne performanse i trajnost baterije.

Izaberite TAB AGM Stop&Go za visokoperformansno, energetski efikasno rešenje prilagođeno modernim vozilima sa naprednom Start/Stop tehnologijom.






TAB AGM Stop&Go baterije nude najmodernije performanse, trajnost i sigurnost za moderna vozila sa naprednim tehnologijama štednje energije.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

- **Nisko trošenje vode:** Interna rekombinacija kiseonika smanjuje gubitak vode, obezbeđujući dugovečnost i pouzdanost.
- **Tri puta duži radni vek u ciklusima:** U poređenju sa konvencionalnim baterijama, TAB AGM baterije nude do tri puta duži radni vek, pružajući dugotrajne performanse.
- **Poboljšana sposobnost cikličnog rada:** Sprečavanje odvajanja aktivnog materijala omogućava tri puta veći protok energije bez gubitka funkcionalnosti.
- **Povećana snaga pri startovanju:** Bolje iskorišćenje zapremine ćelije povećava snagu pri startovanju za preko 30%.
- **Brza rekuperacija energije:** Visoka sposobnost prihvata punjenja omogućava bržu rekuperaciju energije tokom vožnje, poboljšavajući ukupnu efikasnost.
- **Superiorna otpornost na koroziju:** Specijalni procesi pripreme legura i sastav poboljšavaju otpornost na koroziju.
- **Bez održavanja:** Dizajnirane za jednostavnu upotrebu bez potrebe za održavanjem tokom celog radnog veka baterije.

START STOP

BHD		POLOVI		RASPORED	
B13		1		0	
B1				1	

PRIMENA


Absorbed Glass Mat starter baterije, **Ca/Ca** tehnologija

TAB ID	DIN oznaka	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Raspored	Težina (kg)	KOM/PALETA (EUR/CNT)	Napomena
1000799	L2 AGM	**AG60**	60	680	109	L2	242×175×190	B13	0	17.6	63/90	AGM, H
1000800	L3 AGM	**AG70**	70	760	130	L3	278×175×190	B13	0	20.3	51/80	AGM, H
1000801	L4 AGM	**AG80**	80	800	151	L4	315×175×190	B13	0	23.0	42/60	AGM, H
1000802	L5 AGM	**AG95**	95	850	184	L5	353×175×190	B13	0	25.8	36/60	AGM, H
1000803	L6 AGM	**AG105**	105	950	206	L6	394×175×190	B13	0	28.6	36/60	AGM, H
1000805	57029 AGM	**AG75**	75	750	140	D26	261×173×198/220	B1	0	20.0	48/80	AGM, H
1000806	57024 AGM	**AG75X**	75	750	140	D26	261×173×198/220	B1	1	20.0	48/80	AGM, H

• **Nema stratifikacije kiseline:** AGM baterije ne pate od stratifikacije elektrolita, obezbeđujući stabilnu snagu i duži radni vek čak i u teškim radnim uslovima.
• **Sigurnost od eksplozije:** Smanjuje stvaranje eksplozivnih gasova, povećavajući bezbednost.
• **Otpornost na vibracije:** Dizajnirane da izdrže vibracije, pružajući pouzdano napajanje u zahtevnim uslovima.


• **Zaštita pri sudaru:** Nema curenja kiseline u slučaju sudara, čime se obezbeđuje bezbednost i integritet.
• **Ugradnja u vozilo:** Moguća je instalacija u bočnom položaju, sa maksimalnim uglom od 90°.
• **E-mobilnost:** Koristi se kao ugrađena baterija u električnim vozilima (e-automobilima).

ZAMENA BATERIJE



NAPOMENE

AGM Absorbed Glass Mat
H Handle

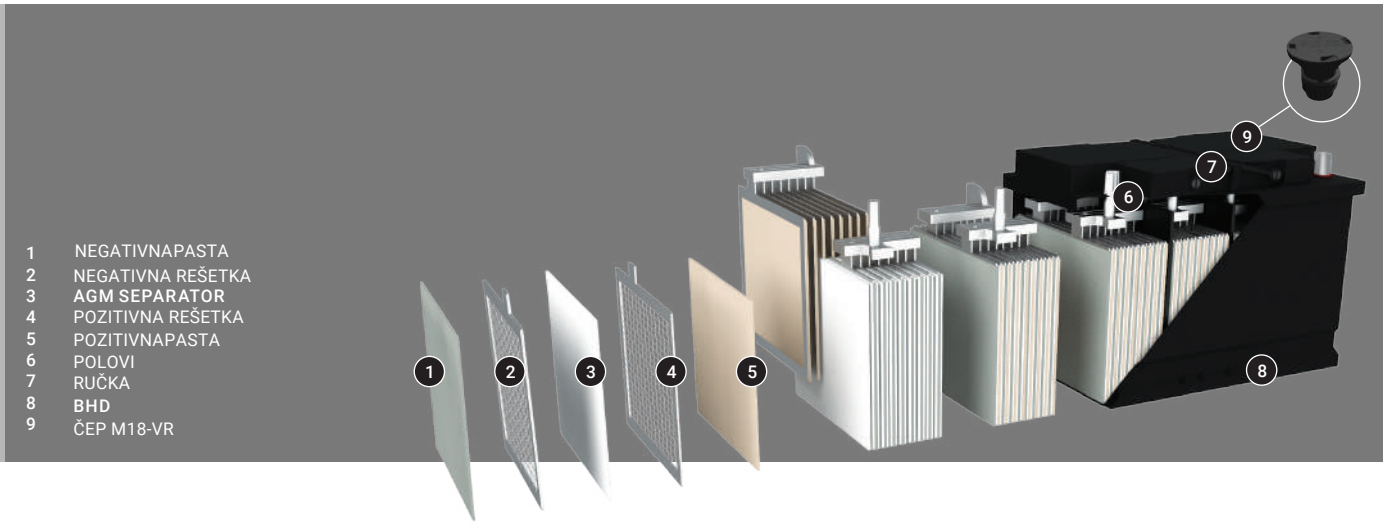

TAB EFB Stop&Go Akumulatori

POUZDANA SNAGA ZA VOZILA SA START/STOP SISTEMOM OSNOVNOG NIVOA

TAB EFB Stop&Go baterije su unapređene poplavljene baterije (EFB) dizajnirane posebno za vozila sa osnovnim Start/Stop sistemima.
Ove napredne baterije uključuju najnovije inovacije u tehnologiji proizvodnje poplavljenih baterija, pružajući pouzdanu snagu koja zadovoljava zahteve modernih vozila opremljenih osnovnom Start/Stop funkcionalnošću.

Dizajnirane za optimalne performanse, TAB EFB baterije obezbeđuju pouzdanu snagu potrebnu za efikasno upravljanje energijom u vozilima sa osnovnim Start/Stop sistemima, nudeći ekonomično i visokoperformansno rešenje za potrebe savremene automobilske industrije.

TAB EFB Stop&Go baterije kombinuju vrhunsku tehnologiju i bezbednosne karakteristike kako bi pružile optimalnu snagu i performanse za vozila sa osnovnim Start/Stop sistemima.





GLAVNE KARAKTERISTIKE


- **Duplji radni vek u ciklusima:** Pruža dvostruki radni vek u odnosu na konvencionalne baterije, obezbeđujući dugotrajnije performanse.
- **MFW filc na pozitivnim pločama:** Sprečava odvajanje aktivnog materijala, značajno smanjujući gubitak funkcionalnosti i produžavajući životni vek baterije.
- **Poboljšana sposobnost prihvata punjenja:** Specijalni dodaci ugljenika poboljšavaju prihvat punjenja, omogućavajući bržu rekuperaciju energije tokom vožnje.
- **Povećana otpornost na koroziju:** Napredna tehnologija legura osigurava bolju otpornost na koroziju, produžavajući životni vek baterije.
- **Zaštita od curenja:** Konstrukcija sa zapečaćenim poklopcem pruža dvostruku zaštitu od curenja i 100% otpornost na prosipanje, čak i pod uglom do 55°. SMF+ tipovi poklopca su otporni na prevrtanje.

START STOP

BHD	POLOVI	RASPORED
B13	1	0
B01		1
B1		

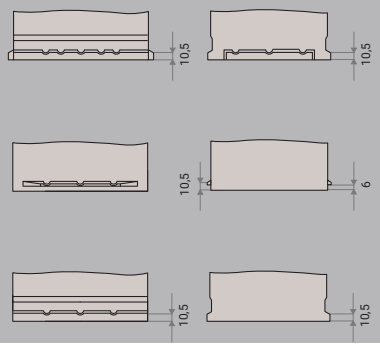






PRIMENA

Unapređene Flooded Starter Batteries, Ca/Ca Technology

TAB ID	DIN Oznaka	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Raspored	Težina (kg)	KOM/PALETA (EUR/CNT)	Napomena
1030211	55011 EFB	**SG50**	50	540	81	L1	207×175×190	B13	0	14.1	72/100	SMF+, ME, H
1000787	56088 EFB	**SG60**	60	640	100	L2	242×175×190	B13	0	16.6	63/90	SMF+, ME, H
1000788	56588 EFB	**SG65**	65	650	110	L3B	278×175×175	B13	0	16.5	51/96	SMF, ME, H, HD
1000789	57088 EFB	**SG70**	70	760	120	L3	278×175×190	B13	0	19.2	51/80	SMF, ME, H, HD
1000790	58014 EFB	**SG75**	75	730	130	L4B	315×175×175	B13	0	18.2	42/72	SMF, ME, H, HD
1000791	58088 EFB	**SG80**	80	800	140	L4	315×175×190	B13	0	21.9	42/60	SMF, ME, H, HD
1000792	59088 EFB	**SG90**	90	850	161	L5	353×175×190	B13	0	24.6	36/60	SMF, ME, H, HD
1030215	60502 EFB	**SG10**	105	950	195	L6	394×175×190	B13	0	27.1	36/60	SMF, ME, H, HD
1000798	56568 EFB	**SG65J**	65	600	110	D23	230×173×200/221	B01	0	17.1	60/90	SMF, ME, H
1000797	56569 EFB	**SG65JX**	65	600	110	D23	230×173×200/221	B01	1	17.1	60/90	SMF, ME, H
1000794	57029 EFB	**SG70J**	70	680	120	D26	259×175×200/221	B1	0	19.6	48/80	SMF, ME, H
1000795	57024 EFB	**SG70JX**	70	680	120	D26	259×175×200/221	B1	1	19.6	48/80	SMF, ME, H
1000786	60518 EFB	**SG10J**	105	900	192	D31	306×173×200/221	B01	0	23.9	42/70	SMF, ME, H
1000793	60519 EFB	**SG10JX**	105	900	192	D31	306×173×200/221	B01	1	23.9	42/70	SMF, ME, H

- **Bez održavanja:** Dizajnirane za jednostavnu upotrebu bez potrebe za održavanjem tokom celog radnog veka baterije.
- **Trenutna provera statusa:** Ugrađeni indikator nivoa elektrolita (Magic Eye) omogućava jednostavno i brzo praćenje stanja baterije.
- **Zaštita od eksplozije:** Ugrađeni flame arrestor povećava bezbednost sprečavanjem prodora plamena.
- **E-mobilnost:** Koristi se kao ugrađena baterija u električnim vozilima (e-automobilima).


ZAMENA BATERIJE



Napomena

SMF+ Enhanced SMF
SMF Sealed Maintenance Free
ME Electrolyte Level Indicator
H Handle
HD Heavy Duty

Indikator nivoa elektrolita, Magic Eye, omogućava trenutnu proveru stanja baterije.

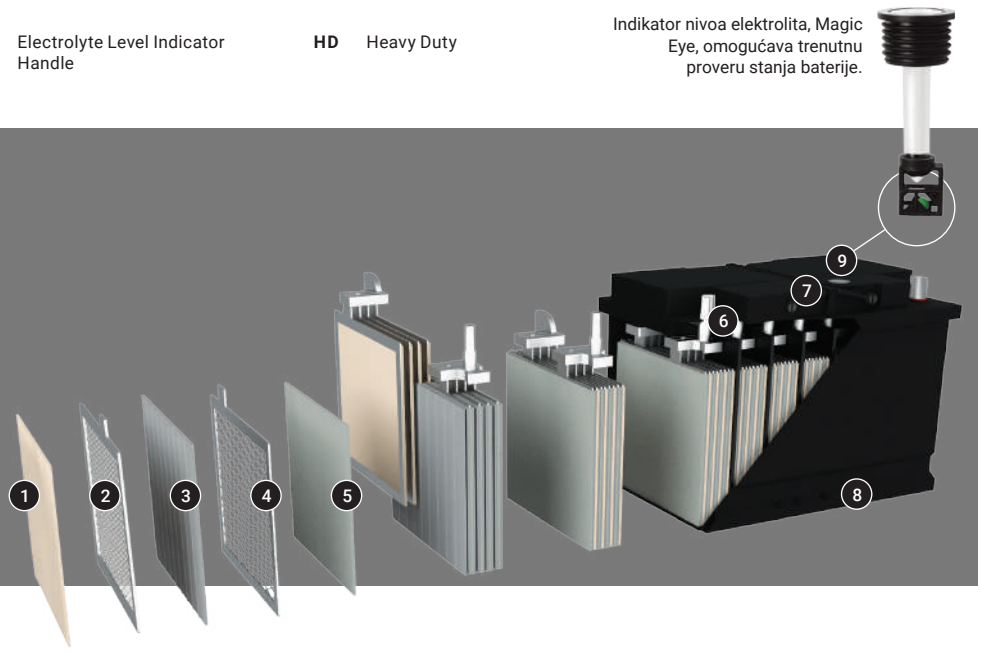

1 NEGATIVNAPASTA
2 NEGATIVNA REŠETKA
3 POLIETILENSKISEPARATOR
4 POZITIVNA REŠETKA
5 POZITIVNAPASTA
6 POL
7 RUČKA
8 BHD
9 MAGICEYE

Dizajnirano za izvanrednost.



- Sistem sa dvostrukim poklopcem
- Bez potrošnje vode
- Niska potrošnja vode
- Ekstremni klimatski uslovi
- Smanjena potreba za održavanjem
- Bez održavanja
- Otporno na prosipanje do ugla od 55°
- Test prevrtanja
- Magic Eye (indikator nivoa elektrolita)
- +30% bolje sposobnosti pokretanja
- Nano tehnologija



TAB Magic Akumulatori

NAPREDNA TEHNOLOGIJAZA VRHUNSKE PERFORMANSE




TAB Magic automobilska baterija kombinuje najsavremenije inovacije u proizvodnji kako bi obezbedila izuzetne performanse pri hladnom startu i pouzdano napajanje, savršeno prilagođeno modernim vozilima sa visokim energetskim zahtevima.
Dizajnirana za praktičnost i bezbednost, poklopac Maintenance Free (SMF) obezbeđuje izvanrednu zaštitu od prosipanja tokom celog životnog veka baterije.
Pored toga, ugrađeni Magic Eye omogućava korisnicima lako i kontinuirano praćenje stanja baterije, osiguravajući optimalne performanse u svakom trenutku.
Izaberite TAB Magic za nenadmašnu pouzdanost i napredne performanse koje zadovoljavaju zahteve savremenih visokotehnoloških vozila.

Pokreće inovacija,
DEFINISANO POUZDANOŠĆU.
TAB Magic baterije.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

- **Savršena za vozila sa visokim energetskim zahtevima:** Idealna za automobile sa bogatom električnom opremom, obezbeđujući pouzdano napajanje.
- **Povećana snaga pokretanja:** Veći broj ploča pruža 30% bolje sposobnosti pokretanja.
- **Duži vek trajanja:** Napredna tehnologija proširenog metala poboljšava otpornost na koroziju, produžavajući životni vek baterije.
- **Trenutna provera statusa:** Ugrađeni indikator nivoa (Magic Eye) omogućava jednostavno i brzo praćenje stanja baterije.
- **Povećana bezbednost:** Zaštita od eksplozije sprečava prodor plamena u bateriju.

BHD	POLOVI	RASPORED
B13 	1 	0 

PRIMENA

Flooded Starter Batteries, **Ca/Ca** Technology

TAB ID	DIN oznaka	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Raspored	Težina (kg)	KOM/Paleta (EUR/CNT)	Napomena
1000694	55401 SMF	**M54**	54	510	88	L1B	207×175×175	B13	0	12.1	72/120	SMF+, ME, H
1000695	55510 SMF	**M55H**	55	560	90	L1	207×175×190	B13	0	12.7	72/100	SMF+, ME, H
1000696	56249 SMF	**M62**	62	600	104	L2B	242×175×175	B13	0	13.7	63/108	SMF+, ME, H
1000697	56649 SMF	**M66H**	66	640	112	L2	242×175×190	B13	0	14.8	63/90	SMF+, ME, H
1000698	57510 SMF	**M75**	75	720	130	L3B	278×175×175	B13	0	16.5	51/96	SMF, ME, H, HD
1000700	57549 SMF	**M75H**	78	750	136	L3	278×175×190	B13	0	17.4	51/80	SMF, ME, H, HD
1000701	58514 SMF	**M85**	85	800	150	L4B	315×175×175	B13	0	19.0	42/72	SMF, ME, H, HD
1000703	60044 SMF	**M100H**	100	900	182	L5	353×175×190	B13	0	22.3	36/60	SMF, ME, H, HD
1000862	61002 SMF	**M110H**	110	1000	203	L6	394×175×190	B13	0	24.6	36/60	SMF, ME, H, HD

- **Vrhunski kvalitet:** Proizvedeno prema najvišim standardima za pouzdane performanse.
- **Zaštita od curenja:** Konstrukcija sa zapečaćenim poklopcem obezbeđuje dvostruku zaštitu od curenja i 100% otpornost na prosipanje, čak i pod uglom do 55°. SMF+ tipovi poklopca su otporni na prevrtanje.
- **Zaštita od eksplozije:** Ugrađeni flame arrestor povećava bezbednost sprečavanjem prodora plamena.
- **Bez održavanja:** Dizajnirane za jednostavnu upotrebu bez potrebe za održavanjem tokom celog radnog veka baterije.

ZAMENA BATERIJE

Konvencionalne baterije uvek treba zameniti ekvivalentnom ili superiornom baterijom kako bi se obezbedilo da zadovoljavaju zahteve vozila za snagu.

+30%

NAPOMENE

SMF+ Enhanced SMF
SMF Sealed Maintenance Free
ME Electrolyte Level Indicator
H Handle
HD Heavy Duty



TAB Polar Akumulatori

NAPAJANJE VAŠE VOŽNJE PERFORMANSAMA I POUZDANOŠĆU

TAB Polar baterije su idealno rešenje za vozila sa standardnom električnom opremom, pružajući superiornu snagu pokretanja, izvanredne performanse i nepokolebljivu pouzdanost.





Dizajnirane da budu vrhunski univerzalni izbor, TAB Polar baterije pružaju izvanrednu snagu, impresivan kapacitet i odlične performanse pri hladnom startu, omogućavajući vam kretanje u svim uslovima. Opremljene poklopcem Maintenance Free (SMF), ove baterije obezbeđuju optimalnu zaštitu od prosipanja i ne zahtevaju održavanje tokom celog životnog veka.

Sa raznovrsnim spektrom veličina i kapaciteta, TAB Polar baterije predstavljaju visokokvalitetan izbor za vozila svih klasa, pružajući savršeno rešenje gotovo za svako vozilo.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

- **Visoka snaga pokretanja:** Pruža izuzetne sposobnosti pokretanja za pouzdane performanse.
- **Povećana bezbednost:** Zaštita od eksplozije sprečava ulazak iskrica u bateriju.
- **Pouzdana u ekstremnim uslovima:** Dizajnirana da pouzdano radi čak i u najzahtevnijim klimatskim uslovima.
- **Zaštita od curenja:** Konstrukcija sa zapečaćenim poklopcem obezbeđuje dvostruku zaštitu od curenja i 100% otpornost na prosipanje, čak i pod uglom do 55°. SMF+ tipovi poklopca su otporni na prevrtanje.
- **Zaštita od eksplozije:** Ugrađeni flame arrestor povećava bezbednost sprečavanjem prodora plamena.
- **Bez održavanja:** Dizajnirane za jednostavnu upotrebu bez potrebe za održavanjem tokom celog radnog veka baterije.

BHD	POLOVI	RASPORED
B13 	1 	0  1 

PRIMENA

Flooded Starter Batteries, **Ca/Ca** Technology

TAB ID	DIN oznaka	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Raspored	Težina (kg)	KOM/Paleta (EUR/CNT)	Napomena
1000861	54506	**P45**	45	400	71	L0	175×175×190	B13	0	10.4	72/120	K
1000864	54002 SMF	**S40**	40	360	62	L1B	207×175×175	B13	0	10.6	72/120	SMF+, H
1000876	54003 SMF	**S40X**	40	360	62	L1B	207×175×175	B13	1	10.6	72/120	SMF+, H
1000865	54502 SMF	**S45**	45	420	71	L1B	207×175×175	B13	0	11.1	72/120	SMF+, H
1000914	54559 SMF	**P45H**	45	400	71	L1	207×175×190	B13	0	11.5	72/100	SMF+, H
1000866	55010 SMF	**S50H**	50	450	81	L1	207×175×190	B13	0	12.0	72/100	SMF+, H
1000881	55001 SMF	**P50**	50	450	81	L2B	242×175×175	B13	0	12.6	63/108	SMF+, H
1000867	55509 SMF	**S55**	55	500	90	L2B	242×175×175	B13	0	13.2	63/108	SMF+, H
1000897	55559 SMF	**P55H**	55	500	90	L2	242×175×190	B13	0	13.7	63/90	SMF+, H
1000868	56008 SMF	**S60H**	60	600	100	L2	242×175×190	B13	0	14.2	63/90	SMF+, H
1000878	56013 SMF	**S60HX**	60	600	100	L2	242×175×190	B13	1	14.2	63/90	SMF+, H
1000884	57044 SMF	**P70**	70	620	120	L3B	278×175×175	B13	0	15.4	51/96	SMF, H, HD
1000872	57309 SMF	**S73**	73	630	126	L3B	278×175×175	B13	0	15.8	51/96	SMF, H, HD
1000917	57009 SMF	**S70H**	70	640	120	L3	278×175×190	B13	0	16.0	51/80	SMF, H, HD
1000873	57412 SMF	**S74H**	74	680	128	L3	278×175×190	B13	0	17.3	51/80	SMF, H, HD
1000890	57413 SMF	**S74HX**	74	680	128	L3	278×175×190	B13	1	17.3	51/80	SMF, H, HD
1000888	59249 SMF	**P92H**	92	800	165	L4	315×175×190	B13	0	19.8	42/60	SMF, H, HD
1000875	59220 SMF	**S92**	92	800	165	L5B	353×175×175	B13	0	20.3	36/72	SMF, H, HD
1000901	59222 SMF	**S92H**	92	800	165	L5	353×175×190	B13	0	21.0	36/60	SMF, H, HD
1000907	60038 SMF	**S10H**	100	850	182	L5	353×175×190	B13	0	22.1	36/60	SMF, ME, H, HD

ZAMENA BATERIJE

Konvencionalne baterije uvek treba zameniti ekvivalentnom ili boljom baterijom kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahteve vozila za snagu.

NAPOMENE

SMF+ Enhanced SMF
SMF Sealed Maintenance Free
H Handle
HD Heavy Duty
ME Electrolyte Level Indicator
K Kamina



PRIMENA

TAB Polar JIS i BCI Tipovi

Flooded Starter Batteries, **Ca/Ca** Technology


TAB ID	DIN oznaka	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Raspored	Težina (kg)	KOM/Paleta (EUR/CNT)	Napomena
1000930	53520 SMF	**S35J**	35	270	53	B19	196×128×202/223	B0	0	9.4	96/128	SMF, H, JIS
1000942	53522 SMF	**S35JX**	35	270	53	B19	196×128×202/223	B0	1	9.4	96/128	SMF, H, JIS
1000923	53521 SMF	**S35JP**	35	270	53	B19	196×134×202/223	B01	0	9.4	96/128	SMF, H, JIS
1000877	54520 SMF	**S45J**	45	360	71	B19	196×134×202/223	B01	0	10.5	96/128	SMF, H, JIS, A
1000905	54522 SMF	**S45JX**	45	360	71	B19	196×134×202/223	B01	1	10.5	96/128	SMF, H, JIS, A
1000931	54523/84 SMF	**S45JA**	45	360	71	B24	236×128×202/223	B0	0	11.7	72/96	SMF, H, JIS, A
1000943	54524/51 SMF	**S45JAX**	45	360	71	B24	236×128×202/223	B0	1	11.7	72/96	SMF, H, JIS, A
1000932	55523/84 SMF	**S55JA**	55	490	90	B24	236×128×202/223	B0	0	13.1	72/96	SMF, H, JIS, A
1000924	55524/51 SMF	**S55JAX**	55	490	90	B24	236×128×202/223	B0	1	13.1	72/96	SMF, H, JIS, A
1000933	56068 SMF	**S60J**	60	600	100	D23	230×173×200/221	B01	0	14.7	60/90	SMF, ME, H
1000944	56069 SMF	**S60JX**	60	600	100	D23	230×173×200/221	B01	1	14.7	60/90	SMF, ME, H
1000935	56568 SMF	**S65J**	65	650	110	D23	230×173×200/221	B01	0	15.3	60/90	SMF, ME, H
1000945	56569 SMF	**S65JX**	65	650	110	D23	230×173×200/221	B01	1	15.3	60/90	SMF, ME, H
1000936	57029 SMF	**S70J**	70	700	120	D26	259×175×200/221	B1	0	17.1	48/80	SMF, ME, H
1000925	57024 SMF	**S70JX**	70	700	120	D26	259×175×200/221	B1	1	17.1	48/80	SMF, ME, H
1000937	57529 SMF	**S75J**	75	740	130	D26	259×175×200/221	B1	0	17.9	48/80	SMF, ME, H
1000926	57524 SMF	**S75JX**	75	740	130	D26	259×175×200/221	B1	1	17.9	48/80	SMF, ME, H
1000941	59518 SMF	**S95J**	95	850	171	D31	306×173×200/221	B01	0	20.8	42/70	SMF, ME, H
1000947	59519 SMF	**S95JX**	95	850	171	D31	306×173×200/221	B01	1	20.8	42/70	SMF, ME, H
1000920	BCI 31P SMF	**P90BCIP**	90	800	161	BCI 31	330×173×218/239	B1	0	23.1	42/60	SMF, ME, H, HD, P
1000928	BCI 31S SMF	**P100BCIS**	100	900	182	BCI 31	330×173×218/239	B1	0	24.0	42/60	SMF, ME, H, HD, S
1000909	BCI 31 SMF-D	**S110BCID**	110	1000	203	BCI 31	330×173×218/237	B1	0	26.2	42/60	SMF, ME, H, HD, DP

NAPOMENE


SMF Sealed Maintenance Free
H Handle
JIS Japanese Poles
A Pole Adapter
ME Electrolyte Level Indicator
HD Heavy Duty
P Post Poles
S Stud Poles
DP Dual Poles

KLEME


1




3




Dual



Post



Stud



PRIMENA

TAB Mower Akumualtori

Flooded Starter Batteries, **Ca/Ca** Technology


TAB ID	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Raspored	Težina (kg)	KOM/Paleta (EUR/CNT)	Napomena
1000823	**U1R-25**	25	250	36	U1	196×127×159/185	B0	0	7.2	96/128	SMF, H, M
1000825	**U1-25**	25	250	36	U1	196×127×159/185	B0	1	7.2	96/128	SMF, H, M
1000824	**U1R-32**	32	350	48	U1	196×127×159/185	B0	0	8.0	96/128	SMF, H, M
1000826	**U1-32**	32	350	48	U1	196×127×159/185	B0	1	8.0	96/128	SMF, H, M

Napomena

SMF Sealed Maintenance Free
H Handle
M Lawn Mower Battery

KLEME

Mower



TAB OEM Akumulatori

PRUŽA NEPOKOLJEBLJIVE PERFORMANSE

TAB OEM baterije su dizajnirane da zadovolje zahteve proizvođača opreme (OEM) i pružaju neuporedivu performansu, pouzdanost i izdržljivost. Dizajnirane da nadmaše standardne baterije, obezbeđuju superiornu snagu, dug vek trajanja i efikasnost.

TAB OEM baterije su idealne za primene koje zahtevaju beskompromisni kvalitet.



GLAVNE KARAKTERISTIKE

- **Visoka snaga pokretanja:** Pruža izuzetne sposobnosti pokretanja za pouzdane performanse.
- **Pouzdana u ekstremnim uslovima:** Dizajnirana da pouzdano funkcioniše čak i u najzahtevnijim klimatskim uslovima.

NAPOMENA


SMF+ Enhanced SMF
ME Electrolyte Level Indicator
H Handle
EMS Electrolyte Mixing System
KH Kamina Handle
HD Heavy Duty

Flooded Starter Batteries, **Ca/Ca** Technology

TAB ID	DIN oznaka	Kratak kod	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Tip kutije	D×Š×V (mm)	BHD	Layout	Weight (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Remarks	OE part nr.
1001228	55512 SMF	**OEM55V**	55	560	90	L1	207×175×190	B13	0	15.0	72/100	SMF+, ME, H, EMS, VW	1S0 915 105B
1001229	57012	**OEM70A**	70	640	120	L3	278×175×190	B13	0	17.4	51/80	KH, HD, AGCO	4352499M1
1001230	57512	**OEM75T**	75	640	130	L3	278×175×190	B13	0	17.4	51/80	KH, HD, THERMO KING	1E53683H01 / 3E48163G01
1001231	59249	**OEM92T**	92	760	165	L4	315×175×190	B13	0	20.7	42/60	KH, HD, THERMO KING	1E41235H01 / 3E48463G01
1001227	61038	**OEM105A**	105	880	192	L5	353×175×190	B13	0	23.1	36/60	KH, HD, AGCO	4274213M1


BHD

B13




POLOVI

1



RASPORED

0



PRIMENA

L0
175×175×190
B13



L1B SMF+
207×175×175
B13



L1 SMF+
207×175×190
B13



L2B SMF+
242×175×175
B13



L2 SMF+
242×175×190
B13



L2 AGM
242×175×190
B13



L3B SMF
278×175×175
B13



L3 SMF
278×175×190
B13



L3 AGM
278×175×190
B13



L4B SMF
315×175×175
B13



L4 SMF
315×175×190
B13



L4 AGM
315×175×190
B13



L5B SMF
353×175×175
B13



L5 SMF
353×175×190
B13



L5 AGM
353×175×190
B13



TIPOVI KUTIJA

L6
394×175×190
B13



L6 AGM
394×175×190
B13



B19
196×134×202/223
B01



B24
236×128×202/223
B0




D23
230×173×200/221
B01



D26
259×175×200/221
B1



D26 AGM
261×173×198/220
B1



D31
306×173×200/221
B01



BCI 31 SMF
330×173×218/239
B1




BCI 31 DUAL SMF
330×173×218/237
B1



BCI 31 STUD
330×173×218/239
B1



Mower
196×127×159/185
B0



Sve mere i težine su u okviru standardnih proizvodnih tolerancija.
Tehničke izmene su moguće bez prethodne najave. Tolerancija težine je ± 5 %.

Izvanredna snaga za moćne.



- Sistem sa dvostrukim poklopcem
- Bez potrošnje vode
- Niska potrošnja vode
- Ekstremni klimatski uslovi
- Smanjena potreba za održavanjem
- Bez održavanja
- Otporno na prosipanje do ugla od 55°
- Magic Eye (indikator nivoa elektrolita)
- +30% bolje sposobnosti pokretanja
- Otpornost na vibracije
- Sistem mešanja elektrolita

Akumulatori za komercijalna vozila

TAB asortiman	**TAB EFB**	**TAB Magic Truck**	**TAB Polar Truck**
			
Tehnologija	**EFB**	**Flooded Ca/Ca**	**Flooded Ca/Ca**
Primena	Savremena komercijalna vozila sa povećanim energetskim zahtevima za dugolinijski saobraćaj, brojnim funkcijama udobnosti i bezbednosti, kao i za primene van puta i teške radne uslove.	Komercijalna vozila sa visokim energetskim zahtevima za dugolinijski saobraćaj, kao i za primene van puta i u teškim radnim uslovima.	Komercijalna vozila sa standardnim energetskim zahtevima za drumsku i vanputnu saobraćajnu upotrebu, kao i za primene u teškim radnim uslovima.
Otpornost na vibracije (EN-50342-1)	**V4**	**V3/V4** (u zavisnosti od tipa)	**V3**
Održavanje	Bez održavanja	Bez održavanja	Nisko održavanje
Struja hladnog starta (CCA)	■■■■■■	■■■■■■	■■■■■■
Prihvatanje punjenja	■■■■■■	■■■■■□	■■■■■■
Radni vek u ciklusima	■■■■■■	■■■■■□	■■■■■■
Otpornost na duboke cikluse	■■■■■■	■■■■■□	■■■■■■
Zamena	EFB	Ekvivalentna ili bolja	Ekvivalentna ili superiorna

TAB EFB Akumulatori za Komercijalna Vozila

NAPAJANJE BUDUĆNOSTI TRANSPORTA

Napredni tržište komercijalnih vozila povećava potražnju za električnom energijom. Nove funkcije udobnosti i bezbednosti vozila zahtevaju sve više energije. Česta i neregularna zaustavljanja zahtevaju izvor napajanja sa dovoljnim rezervama snage za pokretanje i mogućnošću brzog punjenja. Naše TAB EFB TRUCK baterije su dizajnirane da pouzdano obezbede ovu energiju.

Jedinstveni dizajn ćelija omogućava vertikalno mešanje elektrolita, što poboljšava ukupnu efikasnost aktivnog materijala. Na dobro poznati HD (Heavy Duty) dizajn, gde su paketi ploča fiksirani na dnu, dodali smo VTL (Vibration Top Locking) elemente. Ovo fiksira svaki deo ćelije bez obzira na pravac i profil vibracija, poboljšavajući otpornost baterije na vibracije.

Dizajnirano za efikasnost,
IZGRAĐENO ZA PERFORMANSE.




GLAVNE KARAKTERISTIKE

- **Kompatibilna sa Euro 6:** Dizajnirana za Euro 6 kamione, uključujući "end of frame" instalacije, obezbeđujući usklađenost sa modernim standardima vozila.
- **Sistem mešanja elektrolita:** Omogućava vertikalno kretanje kiseline, pomažući u eliminaciji stratifikacije radi poboljšane efikasnosti baterije i dužeg veka trajanja.
- **Izvanredna otpornost na vibracije – V4:** Zahvaljujući HD-VTL dizajnu, baterija pruža superiornu otpornost na vibracije, osiguravajući pouzdanost čak i u zahtevnim uslovima.
- **Povećan kapacitet:** Dizajnirana za veće energetske zahteve, pružajući pouzdanu snagu za komercijalna vozila.
- **Više energije tokom zaustavljanja:** Pruža unapređeno skladištenje energije, osiguravajući konstantne performanse tokom čestih i neregularnih zaustavljanja.
- **Nova kompozicija pozitivne aktivne mase:** Pruža veću otpornost na duboke cikluse, produžavajući radni vek baterije i poboljšavajući njene performanse tokom vremena.

BHD	POLOVI	RASPORED
B0	1	3







PRIMENA




Enhanced Flooded Batteries, **Ca/Ca** technology

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×W×H (mm)	BHD	Layout	Weight (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Remarks
1001918	69032 EFB	**SG19**	190	1100	385	B	513×222×194/216	B0	3	44.8	21/28	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1001778	74027 EFB	**SG24**	240	1250	506	C	517×275×214/236	B0	3	58.2	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS, V4

TAB EFB Truck baterije su idealan izbor za moderna komercijalna vozila, pružajući energetsku efikasnost, performanse i pouzdanost potrebnu za napajanje savremenih transportnih sistema.

- **Poboljšano dinamičko prihvatanje punjenja:** Omogućava bateriji da brže prihvata punjenje, što je idealno za kratke i česte cikluse punjenja.
- **Novi separatori:** Napredni separatori povećavaju izdržljivost baterije i smanjuju rizik od unutrašnjih kratkih spojeva.
- **Rad u delimično napunjenom stanju:** Sposobna da efikasno funkcioniše čak i u delimičnim stanjima napunjenosti, pružajući veću fleksibilnost u korišćenju energije.
- **Duži vek trajanja baterije:** Dizajnirana za produženi radni vek, što obezbeđuje ređe zamene i smanjuje troškove održavanja.


ZAMENA BATERIJE





Napomena

SMF Sealed Maintenance Free
ME Electrolyte Level Indicator
H Handle
HD Heavy Duty
EMS Electrolyte Mixing System
V4 Vibration Resistance (EN-50342-1)

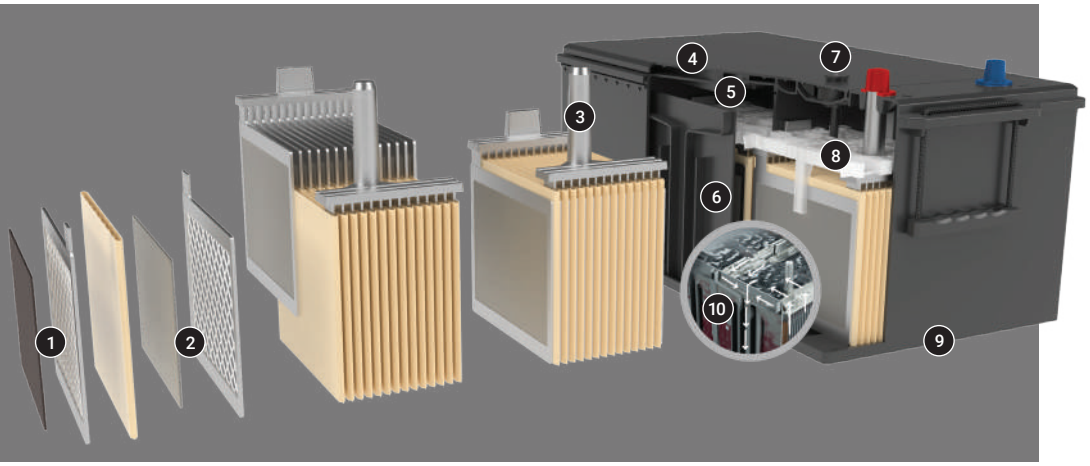

TAB Magic Truck Akumulatori

VISOKE PERFORMANSE ZA ZAHTEVNE PRIMENE

TAB Magic Truck baterije za komercijalna vozila sadrže najnovija dostignuća u proizvodnoj tehnologiji, pružajući izuzetne performanse pri hladnom startu i pouzdanu snagu koja zadovoljava visoke energetske zahteve modernih komercijalnih vozila.

Dizajnirane da izdrže napore teške upotrebe, ove baterije obezbeđuju optimalne performanse za vozila sa visokim električnim opterećenjem. SMF (Sealed Maintenance Free) poklopac pruža potpunu zaštitu od prosipanja i ne zahteva održavanje tokom celog radnog veka baterije.

TAB Magic Truck baterije su idealan izbor za komercijalna vozila koja zahtevaju pouzdanu i dugotrajnu snagu u zahtevnim uslovima.

Pokreće inovacija,
DEFINISANO POUZDANOŠĆU.
TAB Magic Truck baterije.



GLAVNE KARAKTERISTIKE


- **Konstrukcija sa zapečaćenim poklopcem:** Pruža potpunu zaštitu od curenja i prosipanja.
- **Teknologija proširenog metala:** Povećava otpornost na koroziju, značajno produžavajući životni vek baterije.
- **Magic Eye indikator nivoa:** Omogućava trenutnu i jednostavnu proveru stanja baterije.
- **Zaštita od eksplozije:** Štiti bateriju od prodora plamena, povećavajući bezbednost.
- **Savršena za vozila sa visokim energetskim zahtevima:** Idealna za komercijalna vozila sa brojnim električnim sistemima.
- **Najviši kvalitet:** Proizvedena prema najvišim standardima, obezbeđujući pouzdanost i dugotrajne performanse.
- **Sistem mešanja elektrolita:** Dostupan u B i C tipovima kutija, ovaj sistem omogućava vertikalno kretanje kiseline, pomažući u eliminaciji stratifikacije radi poboljšane efikasnosti baterije i dužeg veka trajanja.

BHD

B0




B3



POLOVI

1



RASPORED

3



PRIMENA

Flooded starter batteries, **Ca/Ca** technology

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×W×H (mm)	BHD	Layout	Weight (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Remarks
1000493	63544 SMF	**TM13M**	135	850	258	MAC110	509×175×196/218	B3	3	33.1	24/40	SMF, ME, H, HD
1001224	64030 SMF	**TM14**	140	850	269	A	507×188×200/222	B0	3	35.3	24/35	SMF, ME, H, HD
1000497	65048 SMF	**TM15M**	150	1000	292	MAC110	509×175×196/218	B3	3	36.4	24/40	SMF, ME, H, HD
1001756	65018 SMF	**TM15**	150	950	292	B	513×222×194/216	B0	3	39.6	21/35	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1001474	68032 SMF	**TM18**	180	1100	361	B	513×222×194/216	B0	3	42.8	21/28	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1000249	70027 SMF	**TM20**	200	1200	409	C	517×275×214/236	B0	3	52.5	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS, V4
1000391	72527 SMF	**TM22**	225	1300	469	C	517×275×214/236	B0	3	55.8	18/24	SMF, ME, H, HD, EMS, V4

ZAMENA BATERIJE

Konvencionalne baterije uvek treba zameniti ekvivalentnom ili boljom baterijom kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahteve vozila za snagu.

+30%

V4

Napomena

SMF Sealed Maintenance Free
ME Electrolyte Level Indicator
H Handle
HD Heavy Duty
EMS Electrolyte Mixing System
V4 Vibration Resistance (EN-50342-1)



TAB Polar Truck Akumulatori

SUPERIORNA SNAGA
ZA KOMERCIJALNA VOZILA

TAB Polar Truck baterija je dizajnirana za komercijalna vozila sa standardnim nivoom električne opreme, pružajući izuzetnu snagu pokretanja, performanse i pouzdanost.

Izgrađena da zadovolji zahteve modernih kamiona, baterija obezbeđuje konzistentne performanse kako u svakodnevnoj upotrebi, tako i u zahtevnim uslovima.

TAB Polar Truck baterija je idealno rešenje za komercijalna vozila koja zahtevaju pouzdanu i visokoperformansnu snagu u zahtevnim okruženjima.


Superiorna snaga
ZA SVAKI IZAZOV.
TAB Polar Truck baterije.




GLAVNE KARAKTERISTIKE

- **High Starting Capabilities:** Delivers strong starting power even under tough conditions.
- **Reliable Performance in Extreme Climates:** Ensures dependable starting and operation in a wide range of temperatures.
- **Ca/Ca Technology:** Manufactured using advanced Ca/Ca technology for optimal performance and durability. The battery is equipped with a flat lid and M27 plugs for easy access and simple maintenance.
- **Hybrid design:** Only minimal maintenance required, while maintaining a high tolerance on charging requirements.
- **Electrolyte Mixing System:** Available in B and C box types, this system promotes acid motion in a vertical direction, helping to eliminate stratification for improved battery efficiency and longer life.


BHD

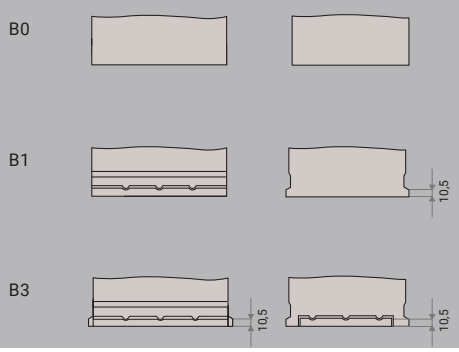

POLOVI



RASPORED

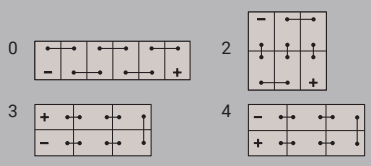

PRIMENA

Flooded starter batteries, **Ca/Ca** technology

TAB ID	DIN marking	Short code	C20 (Ah)	EN (A)	RC (min)	Box type	L×W×H (mm)	BHD	Layout	Weight (kg)	PCS/Pallet (EUR/CNT)	Remarks
1000291	61028	**TR11**	110	800	203	60528	345×172×218/238	B0	0	26.5	36/48	H
1000293	61028	**TR11P**	110	800	203	60528	345×175×218/238	B1	0	26.5	36/48	H
1001908	61044	**TR11M**	110	720	203	MAC110	509×175×182/202	B3	3	31.0	24/40	H, HD
1000292	62512	**TR12H**	125	800	236	62512	345×172×269/289	B0	0	31.0	24/36	H
1003036	63530	**TR13A**	135	850	258	A	513×189×194/216	B0	3	35.3	24/35	H, HD
1001912	63544	**TR13M**	135	850	258	MAC110	509×175×182/202	B3	3	33.1	24/40	H, HD
1003038	63545	**TR13MR**	135	850	258	MAC110	509×175×182/202	B3	4	33.1	24/40	H, HD
1000479	67018	**TR17**	170	1050	338	B	512×223×194/216	B0	3	42.2	21/28	H, HD, EMS
1000480	67019	**TR17R**	170	1050	338	B	512×224×194/216	B3	4	42.2	21/28	H, HD, EMS
1000482	68032	**TR18**	180	1100	361	B	512×223×194/216	B0	3	42.8	21/28	H, HD, EMS
1000495	69032	**TR19**	190	1200	385	B	512×223×194/216	B0	3	42.8	21/28	H, HD, EMS
1003040	70027	**TR20C**	200	1200	409	C	518×273×214/235	B0	3	52.2	18/24	H, HD, EMS
1003041	72527	**TR22**	225	1300	469	C	518×273×214/235	B0	3	55.5	18/24	H, HD, EMS
1000013	6TN	**TR11D7**	110	740	203	D7	283×269×208/230	B0	2	30.8	24/36	H, HD
1000015	6TLD	**TR12D7**	125	900	236	D7	283×269×208/230	B0	2	33.9	24/36	H, HD

ZAMENA BATERIJE

Konvencionalne baterije uvek treba zameniti ekvivalentnom ili boljom baterijom kako bi se osiguralo da zadovoljavaju zahteve vozila

Napomena

H Handle
HD Heavy Duty
EMS Electrolyte Mixing System



60528
345×172×218/238
B0



62512
345×172×269/289
B0




D7
283×269×208/230
B0



MAC110
509×175×182/202
B3



MAC110 SMF
509×175×196/218
B3




A
513×189×194/216
B0




A SMF
507×188×200/222
B0




B
512×223×194/216
B0



B
512×224×194/216
B3



B SMF
513×222×194/216
B0



C
518×273×214/235
B0




C SMF
517×275×214/236
B0



TIPOVI KUTIJA

Sve mere i težine su u okviru standardnih proizvodnih tolerancija.
Tehničke izmene su moguće bez prethodne najave. Tolerancija težine je ± 5 %.

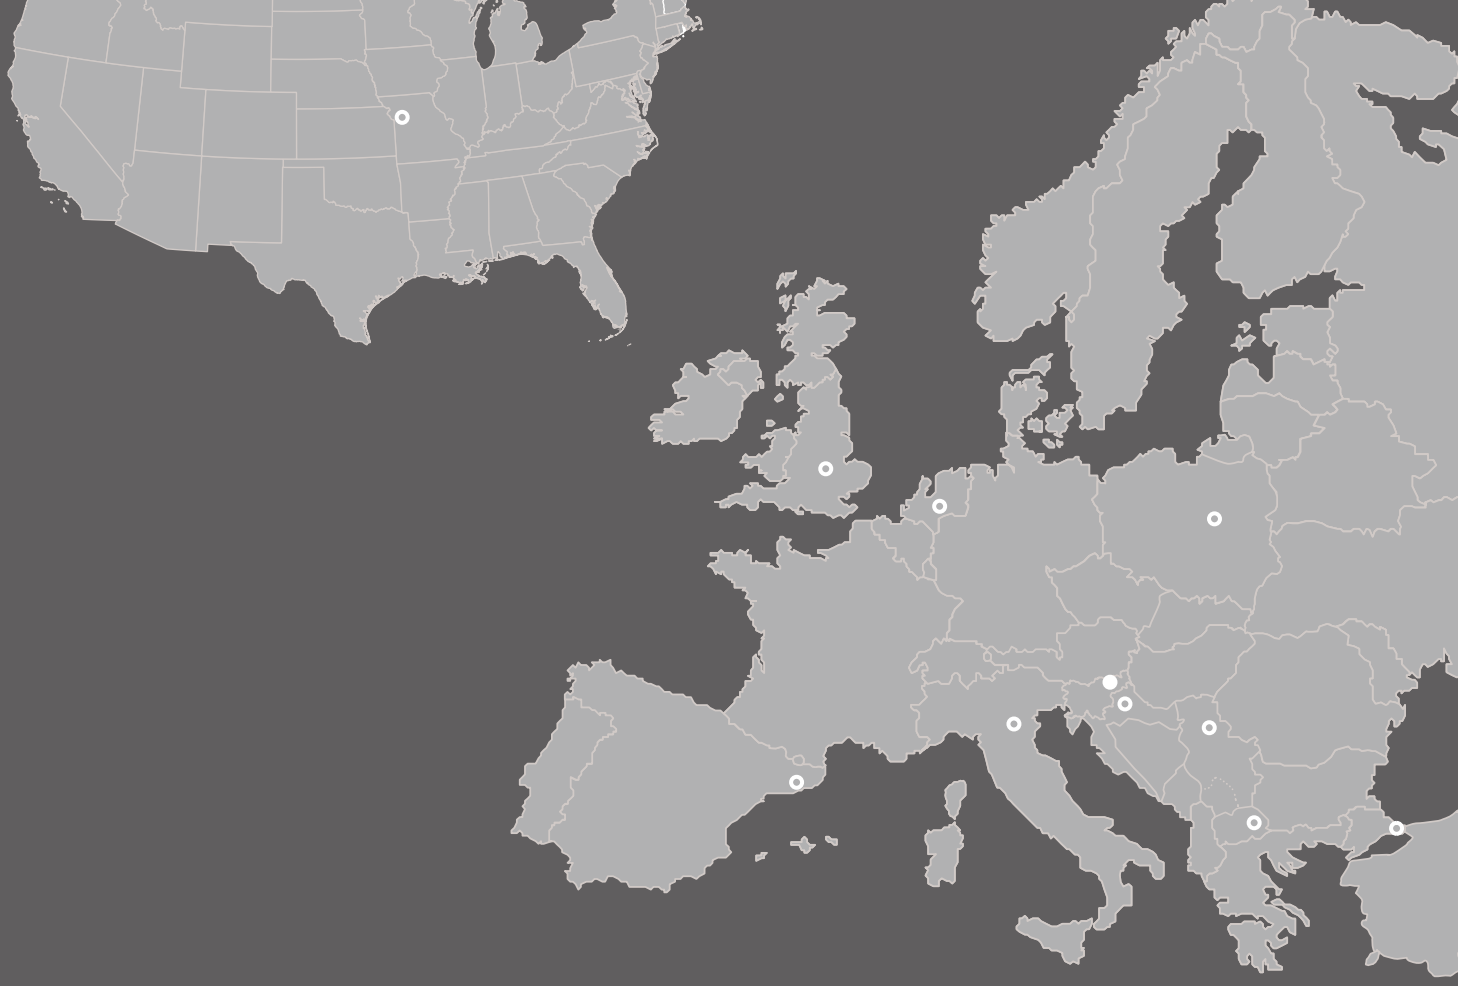

TAB d.d.
POLENA 6
SI-2392 MEŽICA
SLOVENIA
e: info@tab.si
w: www.tab.si
t: +386 2 87 02 300
f: +386 2 87 02 305

ENERGY IN MOTION

TAB MAK DOOEL Probishtip
MAKEDONSKI REVOLUCIONERI 50
2210 PROBISHTIP
NORTH MACEDONIA
e: info@tab-mak.mk
w: www.tab-mak.mk
t: +389 3 24 81 501

TAB ITALIA S.P.A.
VIA XXV APRILE 1945, N. 8
24050 ZANICA (BG)
ITALY
e: info@tabitalia.com
w www.tabitalia.com
t: +39 0363 60528

TAB POLSKA Sp. z o.o.
UL. PRZEMYSŁOWA 5
05 082 BLIZNE ŁASZCZYŃSKIEGO
POLAND
e: buiro@tab-polska.pl
w: www.tab-polska.pl
t: +48 22 487 50 70

TAB SPAIN S.L.
CALLE LLOBATERES 28, P.I. SANTIGA
08210 BARBERA DEL VALLES
BARCELONA
SPAIN
e: info@tabspain.com
w: www.tabspain.com
t: +34 910 880 066

TAB BATERIJE d.o.o.
ZEMUNSKA 301
11277 UGRINOVCI
SERBIA
e: office@tabbaterije.rs
w. www.tabbaterije.rs
t: +381 11 377 4452

BATERIJA-TAB HRVATSKA d.o.o.
DUGOSELSKA 102
1360 SESVETE
CROATIA
e: ured@baterija.hr
w: www.baterija.hr
t: +385 1 233 9 233

TAB BAYKAL AKÜMÜLATÖR SANAYİ
VE TİCARET LTD. ŞTİ ESENTEPE,
2950. SK. NO:1 BLOK 7/A
34265 SULTANGAZİ / İSTANBUL
TURKEY
e: info@tab-baykal.com
w: www.tab-baykal.com
t: +90 212 417 52 43

TAB BENELUX B.V.
BELLSTRAAT 18,
6716 BA, EDE
THE NETHERLANDS
e: info@tab-benelux.com
w: www.tab-benelux.com
t: +31 318 69 00 88

TAB BATTERY UK LIMITED
PEGASUS HOUSE, RIVERSIDE END
MARKET HARBOROUGH,
LEICESTERSHIRE
LE16 7PU
UNITED KINGDOM
e: info@tabbatteryuk.com
w: www.tabbatteryuk.com
t: +44 18 58 433 008

TAB USA, LLC
1501 SHEPHERD ROAD
SUITE 105 LIBERTY
MO 64068
USA
e: admin@tab-usa.com
w: www.tab-usa.com
t: +1 816 298 0101



TAB BATERIJE d.o.o.
ZEMUNSKA 301
11277 UGRINOVCI
SERBIA
e: office@tabbaterije.rs
w. www.tabbaterije.rs
t: +381 11 377 4452

STARTER TAB / V2 11 2025 SR
JKR